

# Vannes d'équilibrage, acier, passage réduit


140 trim F/F série, PN 25, bride / bride, DN 350-400, passage réduit

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 350-400 Acier, P235GH (1.0345)                     |
| Bille          | DN 350-400 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)     |
| Sceau à billes | DN 350-400 PTFE+GF                                    |
| Tige           | DN 350-400 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)     |
| Joint de tige  | DN 350-400 FPM                                        |
| Bloc de mesure | DN 350-400 Auto-scellant, laiton / EPDM               |
| Fonctionnement | DN 350-400 La vanne est équipée d'un engrenage manuel |
| Brides         | EN 1092-1<br>Référence disponible 25                  |




## Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C  
En dessous de -20 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

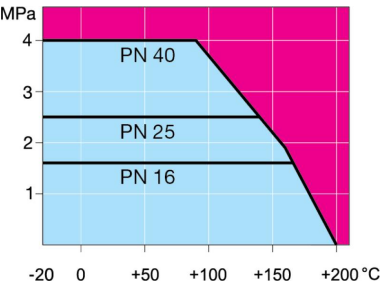


Pas pour vapeur

DN 350-400

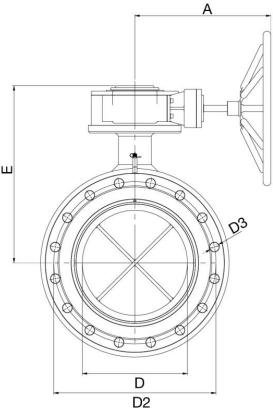

DN 350-400

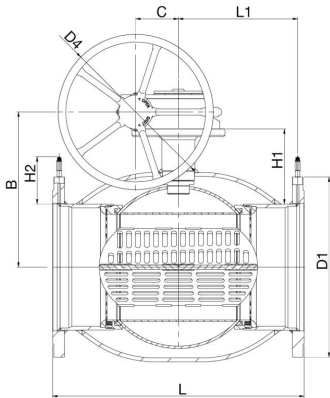

| DN  | PN | Produit n° | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 25 | 143350/25  | 424 | 424 | 138 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 600.0 | 498 | 192 | 165 | 706 | 334 | 300.0 |
| 400 | 25 | 143400/25  | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 172 | 810 | 379 | 424.0 |

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.