

# Vannes d'équilibrage, acier, passage réduit


bride / bride, DN 350-400, passage réduit

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 350-400 Acier, P235GH (1.0345)                     |
| Bille          | DN 350-400 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)     |
| Sceau à billes | DN 350-400 PTFE+GF                                    |
| Tige           | DN 350-400 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)     |
| Joint de tige  | DN 350-400 FPM                                        |
| Bloc de mesure | DN 350-400 Auto-scellant, laiton / EPDM               |
| Fonctionnement | DN 350-400 La vanne est équipée d'un engrenage manuel |
| Brides         | EN 1092-1<br>Référence disponible 16                  |




## Conditions d'exploitation


-20 °C à +200 °C  
En dessous de -20 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

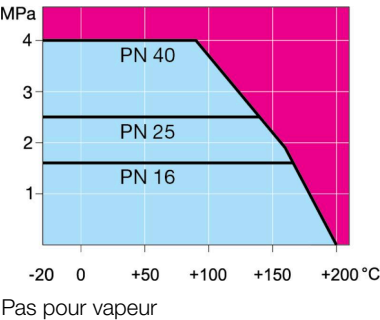

DN 350-400

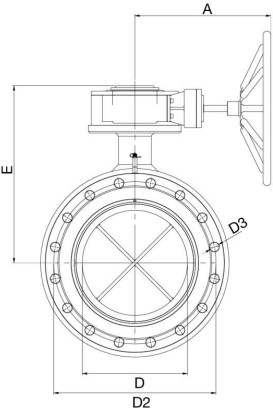

DN 350-400

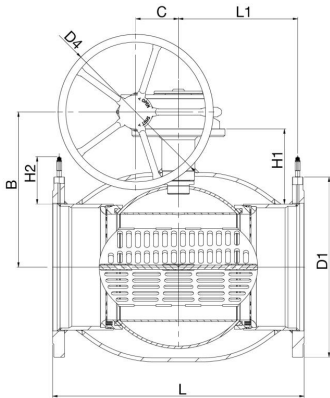

| DN  | PN | Produit n° | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 16 |            | 424 | 424 | 138 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 600.0 | 498 | 192 | 148 | 706 | 334 | 275.0 |
| 400 | 16 | 265539     | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 152 | 810 | 384 | 382.0 |

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.