

Vannes à boisseau sphérique gaz, passage intégral

309 série, bride / bride, DN 50-400, passage intégral

Corps	DN 50-400 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 50-400 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 50-400 PTFE+C
Tige	DN 50-400 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 50-400 NBR
Fonctionnement	DN 50-200 Avec poignée en acier zingué DN 250-400 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40



Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C


Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant

En dessous de -30 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)

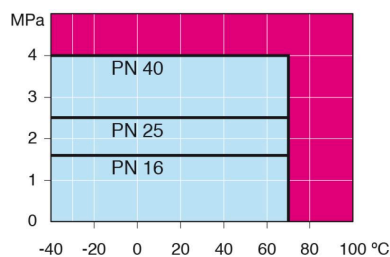


Pas pour vapeur

DN 50-125

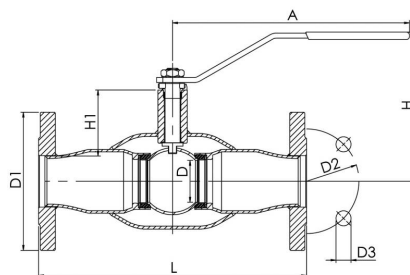

DN 150-400



DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	309050	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	309065	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	309080	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	309100	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	309125	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	309150	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	309200	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	309250		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	309300		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	309350		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	309400		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0