

# Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit

filetages femelles / soudage EN (DIN), DN 15-50, passage réduit

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Corps          | DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)                 |
| Bille          | DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Sceau à billes | DN 15-50 PTFE+C                                 |
| Tige           | DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Joint de tige  | DN 15-50 NBR                                    |
| Fonctionnement | DN 15-50 Avec poignée en acier zingué           |




## Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C  
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant  
En dessous de -30 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 15-50

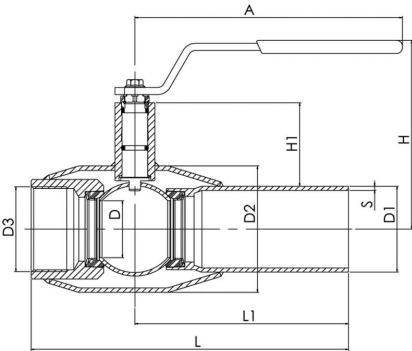

| DN | PN | Produit n° | A   | D  | D1   | D2   | D3       | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|------|------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 280003     | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2   | 98  | 22 | 158 | 115 | 2   | 0.6 |
| 20 | 40 | 280005     | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4   | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 280006     | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1     | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 1.1 |
| 32 | 40 | 280007     | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 280008     | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1.9 |
| 50 | 40 | 280009     | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | Rp 2     | 127 | 44 | 240 | 130 | 2,9 | 2.7 |