

# Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable X, passage réduit


230X série, X-série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 10-50, passage réduit

Corps	DN 10-50 Acier inoxydable, AISI316L (1.4404)
Bille	DN 10-50 Acier inoxydable, AISI316L (1.4404)
Sceau à billes	DN 10-50 PTFE+C
Joint de tige	DN 10-50 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 10-50 avec poignée en composite




## Conditions d'exploitation

-20 ° à +200 °C  
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

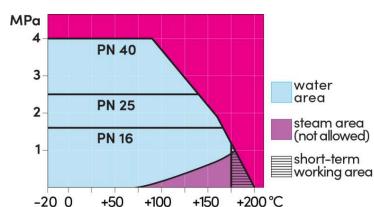

DN 10-50

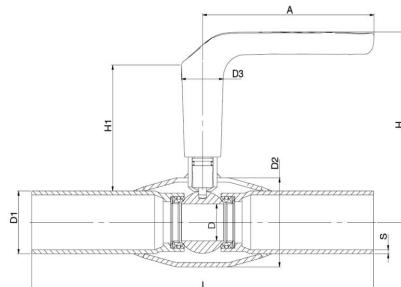

Pas pour vapeur

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
15	40	230015X	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
20	40	230020X	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2	0.6
25	40	230025X	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2	0.8
32	40	230032X	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2	1.2
40	40	230040X	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.7
50	40	230050X	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.6	2.4