Vannes d'équilibrage X, acier, passage réduit

148X série, X-serie, raccord à sertir / raccord à sertir, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301), tube d'écoulement composite
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM
Bloc de mesure	DN 15-50 Auto-scellant, laiton / EPDM
Fonctionnement	DN 15-50 avec bouton de commande de précision
Joint torique du raccord à sertir (LBP)	DN 15-50 CIIR

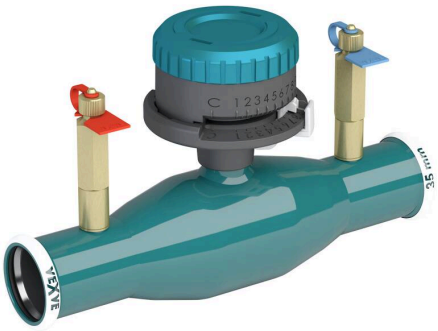

Conditions d'exploitation

-20 ° à +120 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

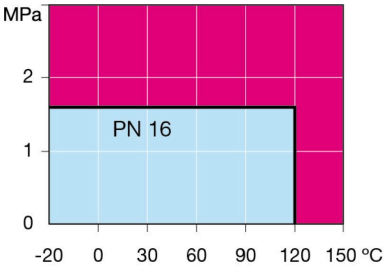

Pas pour vapeur

DN 15-50

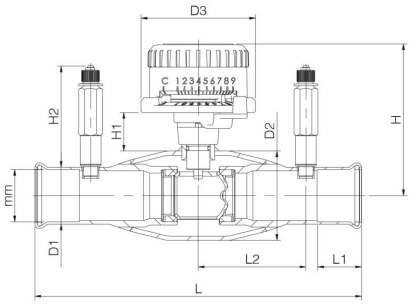

DN	PN	Produit n°	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	148015X	18	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	148020X	22	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	148025X	28	31.4	48.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	148032X	35	35.2	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	148040X	42	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	148050X	54	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.