

Vanne à boisseau sphérique type sphère arbrée, passage réduit


104xx1/25/TR série, PN 25, bride / bride, DN 200-900, passage réduit

Corps	DN 200-450 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Bille	DN 200-900 Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni
Sceau à billes	DN 200-900 PTFE+C
Tige	DN 200-900 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)
Joint de tige	DN 200-900 FPM
Fonctionnement	DN 200-900 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 16, 25, 40
Longueur structurelle	EN 558 (12-série)
Équipement	DN 200-900 sont équipés de anneaux de levage, support de montage, Vanne de purge : DN 20 pour les vannes DN 200-450, DN 32 pour les vannes DN 500-1200



Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

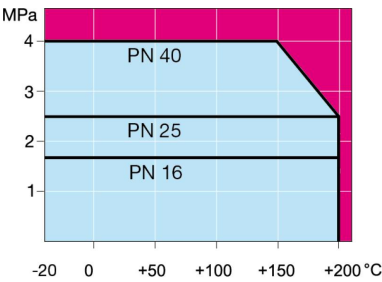

Pas pour vapeur

DN 200-900

