


Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

301X série, X-serie, soudage, EN (DIN) / cuivre, DN 15-50, passage réduit


Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Raccord de soudure	DN 15-50 Cuivre, EN 1057 : 2006
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM
Fonctionnement	DN 15-50 avec T-poignée en composite



Conditions d'exploitation
-20 ° à +120 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

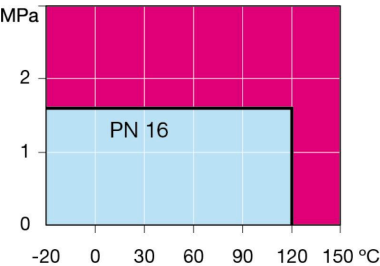

Pas pour vapeur

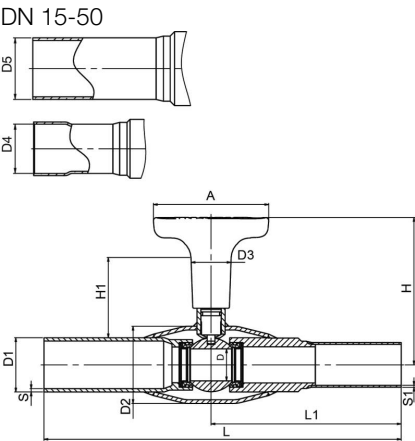

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	S1	kg
15	16	301015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	213	98	2	1	0.6
20	16	301020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	216	101	2.3	1	0.8
20	16	301020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	216	101	2.3	1	0.8
25	16	301025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/22	90	20	33.7	48.3	32.0	22.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
32	16	301032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	279	149	2.6	1.5	1.5
40	16	301040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	292	162	2.6	1.5	1.7
50	16	301050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	323	173	2.9	1.5	2.4