

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

miedź/miedź, DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Połączenie lutowane	DN 15-50 Miedź, EN 1057: 2006
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Działanie	DN 15-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania

od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

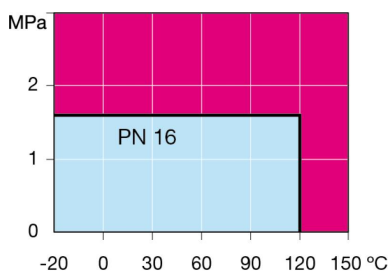


Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

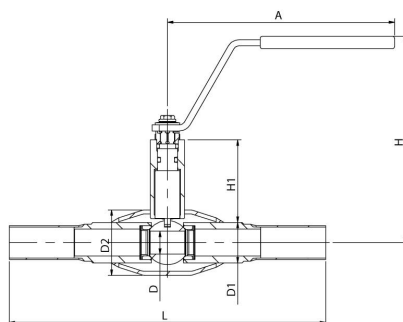

DN 15-50



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	282454	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	28245670	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	28245638	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	282455	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	28245720	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	28246740	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	28246840	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	28246920	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6