Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

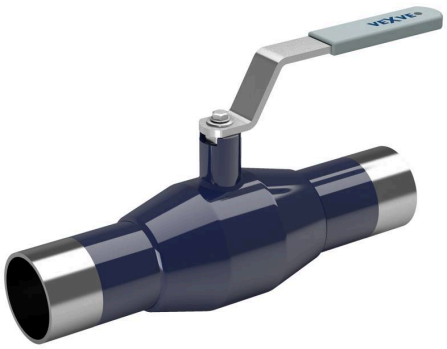

Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

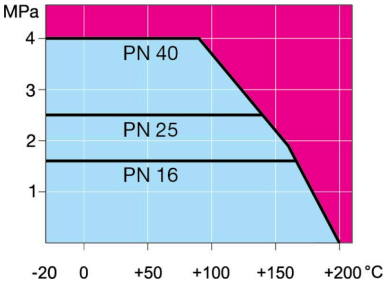

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

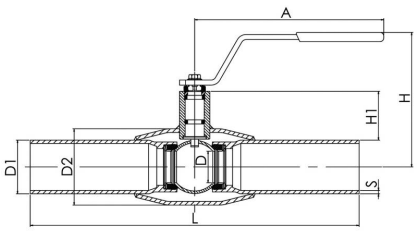

DN 200-250

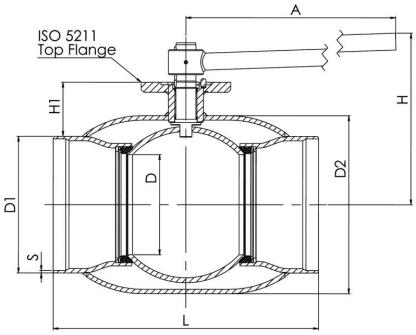

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	100065	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	100080	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	100100	278,5	80	114.3	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	100125	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	100150	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	100200	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	38.0
250	25	100250	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 300-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 300-500 PTFE+C
Trzpień	DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 300-500 FPM
Działanie	DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym

Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

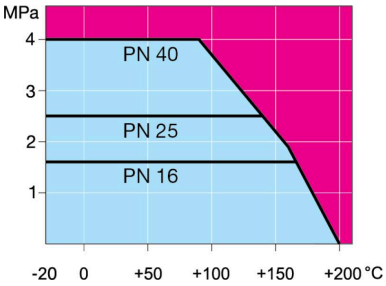

Nieprzeznaczone do pary

DN 300-500

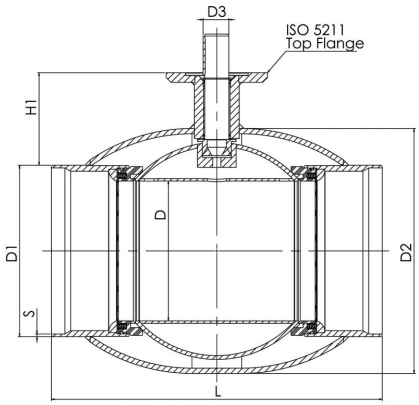

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	100300	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	100350	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	100400	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
500	25	100500	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.