


# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

kołnierz / kołnierz, DN 100-500, przelot zredukowany

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)                      |
| Kula                    | DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)      |
| Uszczelnienie kuli      | DN 100-500 PTFE+C                                     |
| Trzpień                 | DN 100-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)      |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-500 FPM                                        |
| Działanie               | DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40               |

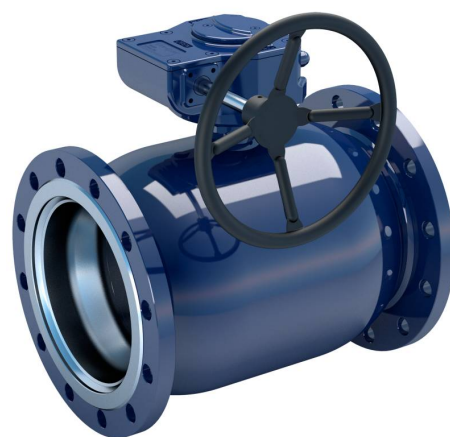

## Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 100-500

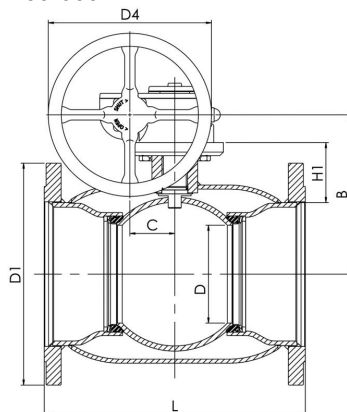

DN 100-500

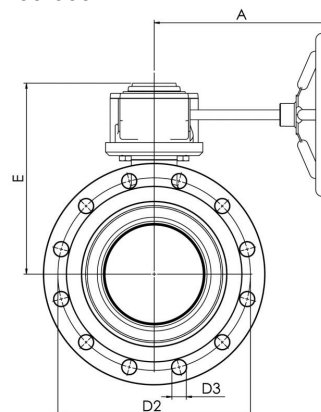

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 16 | 285532        | 186 | 206 | 53  | 80  | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0  |
| 125 | 16 | 285533        | 224 | 216 | 53  | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0  |
| 150 | 16 | 285534        | 224 | 236 | 53  | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0  |
| 200 | 16 | 285536        | 268 | 244 | 69  | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 68.0  |
| 250 | 16 | 285537        | 301 | 294 | 97  | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 285538        | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 285575        | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 285539        | 444 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 285540        | 475 | 577 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |