


Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

302X wersja, X-seria, gwint wewnętrzny / miedź, DN 20, przelot zredukowany


Korpus	DN 20 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 20 PTFE+C
Połączenie lutowane	DN 20 Miedź, EN 1057: 2006
Trzpień	DN 20 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 20 FPM
Działanie	DN 20 z T-uchwytem kompozytowym



Warunki działania
od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

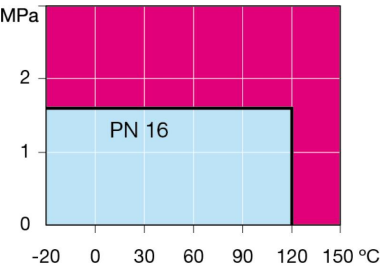

Nieprzeznaczone do pary

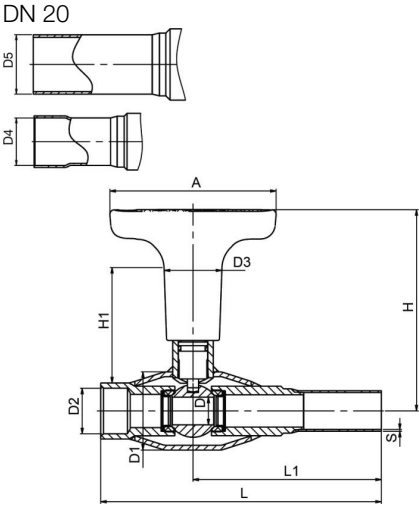

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
20	16	302020X/18	90	15	42.4	Rp 3/4	32.0	18.0		109	62	152	102	1	0.6
20	16	302020X	90	15	42.4	Rp 3/4	32.0		22.0	109	62	152	102	1	0.6