

# Przepustnice regulacyjne i odcinające, pełnoprzelotowy

BFC F1 wersja,  $\Delta p = 16$  bar, kołnierz / kołnierz, DN 300-800, pełnoprzelotowy


|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Korpus             | DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)<br>DN 600-800 Stal P355NL1 (1.0566) |
| Dysk               | DN 300-800 Stal nierdzewna, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                |
| Gniazdo            | DN 300-800 1.4542 + powłoka HCr                                      |
| Wał                | DN 300-800 Stal nierdzewna, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                 |
| Uszczelnienie wału | DN 300-800 Graphite                                                  |
| Łożysko            | DN 300-800 PTFE + AISI 316 net                                       |
| Działanie          | DN 300-800 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną                |
| Kołnierze          | EN 1092-1<br>Dostępne PN 16                                          |




## Warunki działania

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Korpus:            | PN 25                                                                     |
| Różnica ciśnień:   | $\Delta p = 16$ bar<br>od $-20^{\circ}\text{C}$ do $+250^{\circ}\text{C}$ |
| Temperatura:       |                                                                           |
| Klasa szczelności: | A (EN 12266-1)                                                            |

DN 300-800

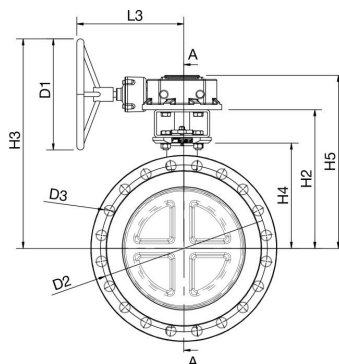

DN 300-800

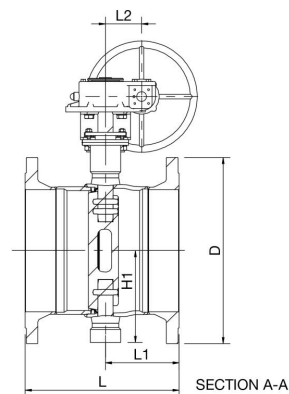

| DN  | PN | Nr katalogowy | D    | D1    | D2    | D3   | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|-----|----|---------------|------|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 300 | 16 | BFC300F1      | 460  | 400.0 | 410.0 | 26.0 | 247 | 435 | 683  | 315 | 537 | 430 | 190 | 105 | 331 | 128.0  |
| 350 | 16 | BFC350F1      | 520  | 400.0 | 470.0 | 26.0 | 255 | 445 | 693  | 325 | 547 | 458 | 218 | 105 | 331 | 163.0  |
| 400 | 16 | BFC400F1      | 580  | 500.0 | 525.0 | 30.0 | 285 | 467 | 772  | 347 | 590 | 484 | 244 | 130 | 393 | 203.0  |
| 450 | 16 | BFC450F1      | 640  | 400.0 | 585.0 | 30.0 | 330 | 499 | 754  | 379 | 622 | 500 | 238 | 130 | 386 | 274.0  |
| 500 | 16 | BFC500F1      | 715  | 400.0 | 650.0 | 33.0 | 360 | 528 | 783  | 408 | 651 | 522 | 239 | 130 | 386 | 326.0  |
| 600 | 16 | BFC600F1      | 840  | 500.0 | 770.0 | 36.0 | 440 | 575 | 887  | 450 | 728 | 570 | 274 | 140 | 419 | 515.0  |
| 700 | 16 | BFC700F1      | 910  | 400.0 | 840.0 | 36.0 | 495 | 625 | 884  | 501 | 784 | 642 | 309 | 182 | 441 | 651.0  |
| 800 | 16 | BFC800F1      | 1025 | 500.0 | 950.0 | 39.0 | 581 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 690 | 336 | 209 | 483 | 1046.0 |