



Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

303X wersja, X-seria, miedź/miedź, DN 15-50, przelot zredukowany


Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Połączenie lutowane	DN 15-50 Miedź, EN 1057: 2006
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Działanie	DN 15-50 z T-uchwytem kompozytowym

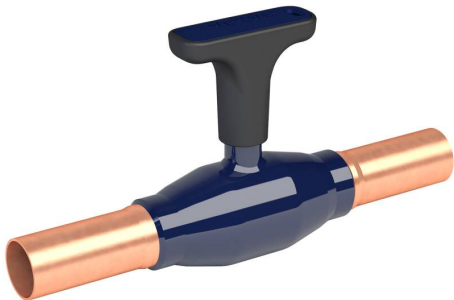

Warunki działania
od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

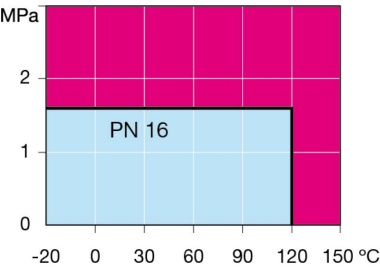

Nieprzeznaczone do pary

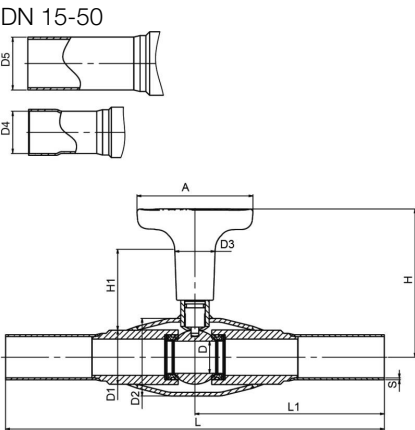

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	S	kg
15	16	303015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	195	1	0.5
20	16	303020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/18	90	15	26.9	42.4	32.0	18.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	205	1	0.7
25	16	303025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	1.2	1.0
25	16	303025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	1.2	1.0
32	16	303032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	294	1.5	1.6
40	16	303040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	325	1.5	1.9
50	16	303050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	350	1.5	2.7