

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

115 wersja, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-300 PTFE+C
Trzpień	DN 65-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-300 NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 300 Bez uchwytyu
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

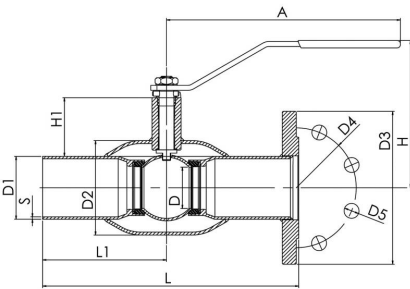

DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	115065	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	115080	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	115100	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	115125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	115150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	115200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	115250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	115300		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0