


Podziemne zawory kulowe, przelot zredukowany

Zawór odpowietrzający / długi, gwint wewnętrzny / spawanie EN (DIN), DN 20-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 20-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Końcówka do spawania	DN 20-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 20-50 PTFE+C
Trzpień	DN 20-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 20-50 FPM/NBR
Korek	DN 20-50 Mosiądz odporny na odcynkowanie
Wyposażenie	DN 20-50 są wyposażone w korek

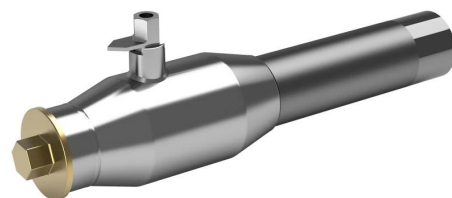

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura

otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

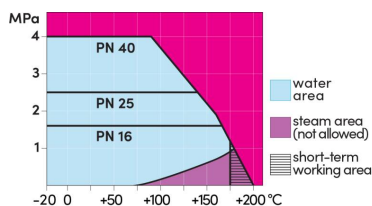

DN 20-50

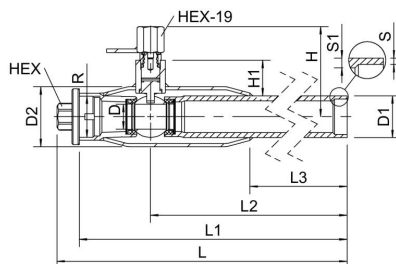

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	286035L	15	26.9	42.4	63	21	19	19	500	484	434	351		2,6	4	1.5
25	25	286036L	20	33.7	48.3	73	27	19	19	500	482	425	342		2,6	4	1.9
32	25	286037L	25	42.4	60.3	76	25	19	19	500	479	414	305		3,2	4,5	2.8
40	25	286038L	32	48.3	70.0	84	31	27	19	500	479	403	299		3,7	4,5	3.3
50	25	28603977	40	60.3	88.9	93	32	27	19	500	476	386	278		2,9	4	4.0