

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


140 trim wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 350-400, przelot zredukowany

Korpus	DN 350-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 350-400 PTFE+GF
Trzpień	DN 350-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 350-400 FPM
Blok pomiarowy	DN 350-400 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 350-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

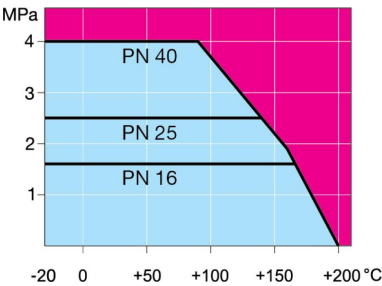


Nieprzeznaczone do pary

DN 350-400

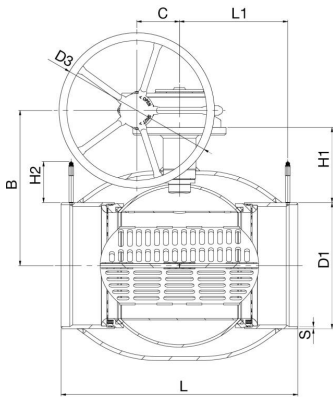

DN 350-400

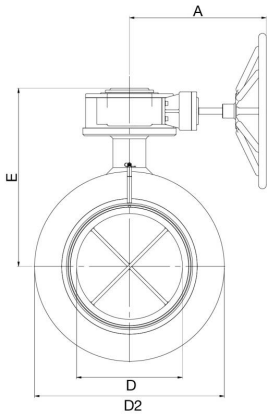

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25	140350	424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	140400	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.