


# Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

102X wersja, X-seria, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany


|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 10-50 PTFE+C                                |
| Trzpień                 | DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 10-50 FPM                                   |
| Działanie               | DN 10-50 z uchwytem kompozytowym               |



**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

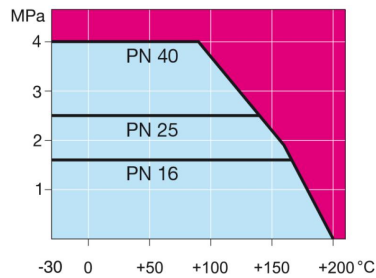

DN 10-50

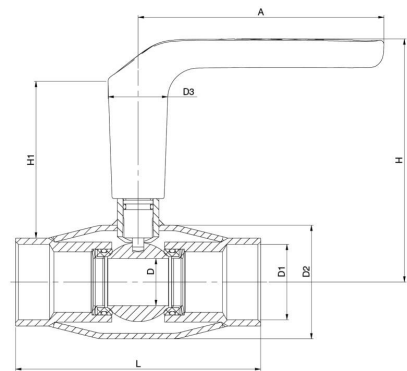

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1       | D2   | D3   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|----------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 10 | 40 | 102010X       | 130 | 10 | Rp 3/8   | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 75  | 0.4 |
| 15 | 40 | 102015X       | 130 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 32.0 | 119 | 84 | 85  | 0.4 |
| 20 | 40 | 102020X       | 130 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 32.0 | 123 | 81 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 102025X       | 130 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 32.0 | 125 | 84 | 115 | 0.7 |
| 32 | 40 | 102032X       | 130 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 83 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 102040X       | 130 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 32.0 | 133 | 84 | 150 | 1.4 |
| 50 | 40 | 102050X       | 130 | 40 | Rp 2     | 76.1 | 32.0 | 140 | 85 | 180 | 2.0 |