

Zawory z kulą jarzmioną, pełnoprzelotowy


153/TR wersja, kołnierz / kołnierz, DN 150-900, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 150-900 PTFE+C
Trzpień	DN 150-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-900 FPM
Działanie	DN 150-900 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16, 25, 40
Długość zabudowy	EN 558 (12-series)
Wyposażenie	DN 150-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 150 do DN 400, DN 32 dla zaworów DN 450 do DN 1200




Warunki działania

od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

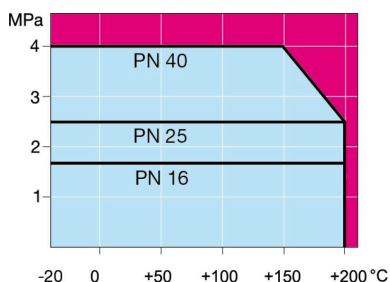


Nieprzeznaczone do pary

DN 150-900

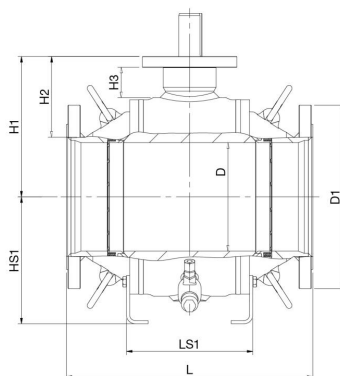

DN 150-900

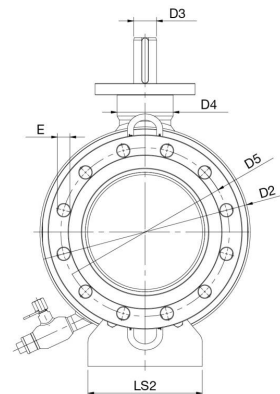

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
150	16	153150/TR	150	285.0	315.0	40.0	98.0	240.0	22	234	150	57	200	394	227	160	131.0
200	16	153200/TR	201	340.0	368.0	40.0	98.0	295.0	22	260	150	56	235	457	234	200	174.0
250	16	153250/TR	250	405.0	440.0	50.0	110.0	355.0	26	302	166	62	280	533	250	240	270.0
300	16	153300/TR	300	460.0	510.0	50.0	110.0	410.0	26	337	175	62	314	610	290	280	398.0
350	16	153350/TR	340	520.0	590.0	70.0	135.0	470.0	26	400	222	80	360	686	348	320	632.0
400	16	153400/TR	385	580.0	640.0	70.0	135.0	525.0	30	425	221	80	390	762	362	260	761.0
450	16	153450/TR	436	640.0	740.0	75.0	180.0	585.0	30	490	260	86	530	864	456	400	1048.0
500	16	153500/TR	487	715.0	822.0	90.0	200.0	650.0	33	537	283	88	580	914	472	420	1341.0
600	16	153600/TR	589	840.0	980.0	98.0	200.0	770.0	36	616	311	88	660	1067	524	450	2165.0
700	16	153700/TR	684	910.0	1125.0	98.0	230.0	840.0	36	722	366	111	700	1245	572	450	3210.0
800	16	153800/TR	779	1025.0	1290.0	120.0	270.0	950.0	39	833	426	138	840	1368	700	600	4855.0
900	16	153900/TR	874	1125.0	1440.0	120.0	270.0	1050.0	39	908	451	138	900	1524	770	600	6215.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 450-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.