

Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 100-250 PTFE+C
Trzpień	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-250 FPM/NBR
Działanie	DN 100-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 100-250

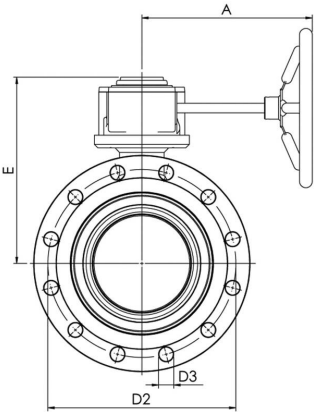

DN 100-250

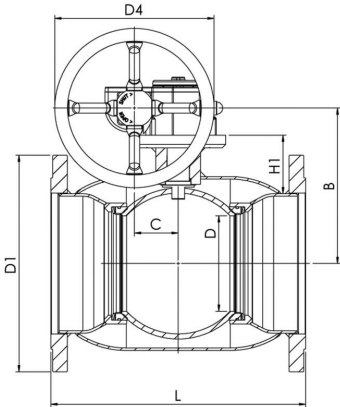

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	286522	187	159	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	202	68	300	28.0
125	25	286523	224	183	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	225	79	325	34.0
150	25	286524	224	203	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	246	85	350	40.0
200	25	286526	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	66.0
250	25	286527	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	550	120.0