

Zawory z kulą jarzmioną, przelot zredukowany


103/25/TR wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 200-900, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-500 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 600-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 200-900 PTFE+C
Trzpień	DN 200-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-900 FPM
Działanie	DN 200-900 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16, 25, 40
Długość zabudowy	EN 558 (12-series)
Wypośażenie	DN 200-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 450, DN 32 dla zaworów DN 500 do DN 1200




Warunki działania


od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

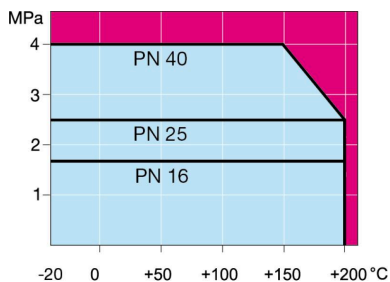

DN 200-900

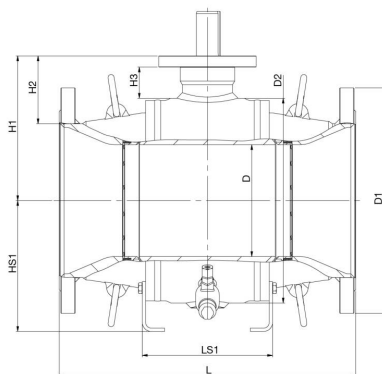

DN 200-900

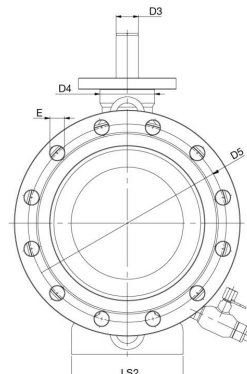

Nieprzeznaczane do pary

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
200	25	103200/25/TR	150	360.0	315.0	40.0	98.0	310.0	26	234	124	57	200	457	229	160	163.0
250	25	103250/25/TR	201	425.0	368.0	40.0	98.0	370.0	30	260	122	56	235	533	234	200	226.0
300	25	103300/25/TR	250	485.0	440.0	50.0	110.0	430.0	30	302	139	62	280	610	250	240	337.0
350	25	103350/25/TR	300	555.0	510.0	50.0	110.0	490.0	33	337	158	62	314	686	290	280	500.0
400	25	103400/25/TR	340	620.0	590.0	70.0	135.0	550.0	36	400	195	80	360	762	348	320	771.0
450	25	103450/25/TR	385	670.0	640.0	70.0	135.0	600.0	36	425	197	80	390	864	362	260	962.0
500	25	103500/25/TR	436	730.0	740.0	75.0	180.0	660.0	36	490	225	86	530	914	456	400	1158.0
600	25	103600/25/TR	487	845.0	822.0	90.0	200.0	770.0	39	537	222	88	580	1067	472	420	1600.0
700	25	103700/25/TR	589	960.0	980.0	98.0	200.0	875.0	42	616	235	88	660	1245	524	450	2570.0
800	25	103800/25/TR	684	1085.0	1125.0	98.0	230.0	990.0	48	722	302	111	700	1372	572	450	3622.0
900	25	103900/25/TR	779	1185.0	1290.0	120.0	270.0	1090.0	48	833	358	138	840	1524	700	600	5454.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 500-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.