


# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

gwint zewnętrzny i-korek / spawanie, EN (DIN), DN 15-25, przelot zredukowany

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-25 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 15-25 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-25 PTFE+C                                |
| Trzpień                 | DN 15-25 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-25 FPM                                   |
| Działanie               | DN 15-25 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |
| Wyposażenie             | DN 15-25 są wyposażone w korek i łańcuch       |

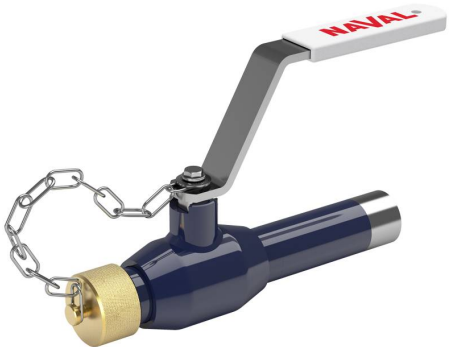


**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 15-25

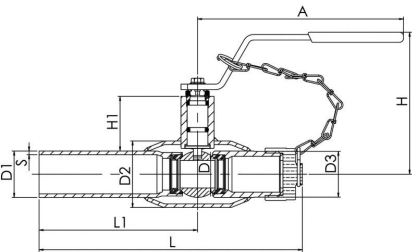

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1   | D2   | D3    | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|------|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 28402334      | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 100 | 22 | 167 | 115 | 2   | 0.5 |
| 20 | 40 | 284025        | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 103 | 23 | 172 | 115 | 2.3 | 0.6 |
| 25 | 40 | 284026        | 144 | 20 | 33.7 | 48.3 | G 1   | 118 | 34 | 175 | 115 | 2.6 | 0.9 |