


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM/NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40

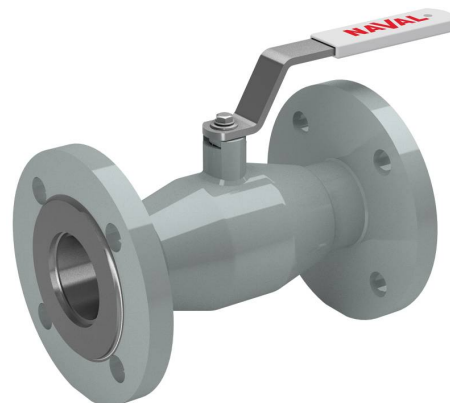

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura

otoczenia -40 °C


Klasa szczelności A (EN 12266-1)

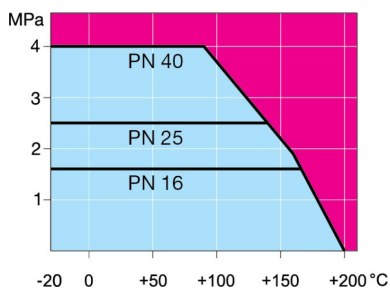

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

DN 200-250

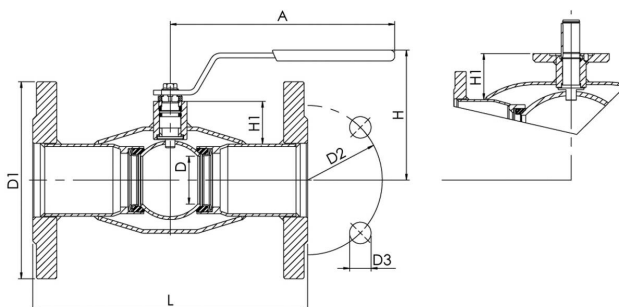

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	286570	278	50	185.0	145.0	18.0	148	51	270	11.0
80	25	286571	278	65	200.0	160.0	18.0	159	58	280	13.3
100	25	286572	278	80	235.0	190.0	22.0	171	54	300	18.9
125	25	286573	400	100	270.0	220.0	26.0	220	68	325	27.7
150	25	286574	600	125	300.0	250.0	26.0	240	74	350	35.9
200	25	286576	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	59.0
250	25	286577	1200	200	425.0	370.0	30.0	340	108	550	105.0