



Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

108X wersja, X-seria, złącze zaciskowe / złącze zaciskowe, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Działanie	DN 15-50 z uchwytem kompozytowym
O-ring połączenia zaciskowego (LBP)	DN 15-50 CIIR

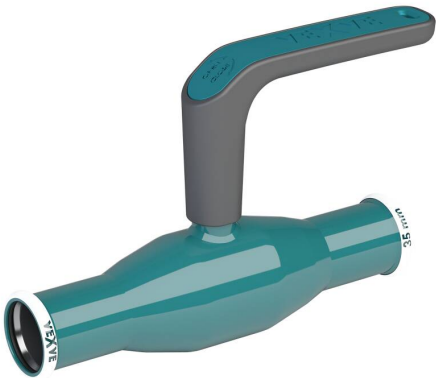


Warunki działania
od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

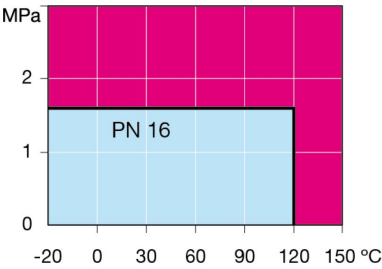

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50 (18-54 mm)

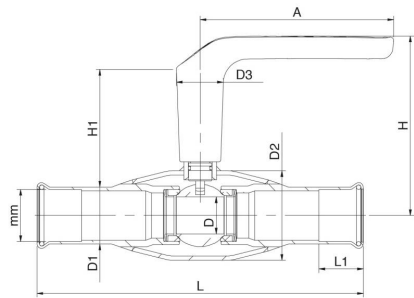

DN	PN	Nr katalogowy	mm	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	108015X	18	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	220	25	0.6
20	16	108020X	22	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	220	25	0.8
25	16	108025X	28	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	220	25	1.0
32	16	108032X	35	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	220	30	1.3
40	16	108040X	42	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	220	30	1.5
50	16	108050X	54	130	40	58.0	88.9	32.0	136	84	220	30	2.3