

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-300 PTFE+C
Trzpień	DN 65-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-300 NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 300 Bez uchwyty
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

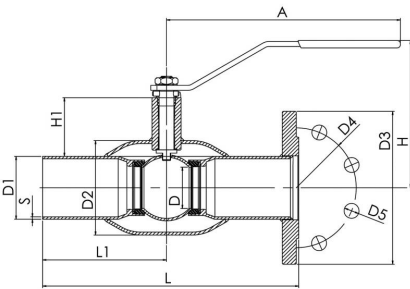

DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	280770	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	280771	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	280772	279	80	114.3	146.0	235.0	190.0	22.0	216	101	340	163	3.6	14.0
125	25	280773	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	340	163	4	23.0
150	25	280774	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	280776	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	280777	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	280778		250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0