



# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100/H wersja, wysokie, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 10-50 PTFE+C                                |
| Trzpień                 | DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 10-50 FPM                                   |
| Działanie               | DN 10-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |

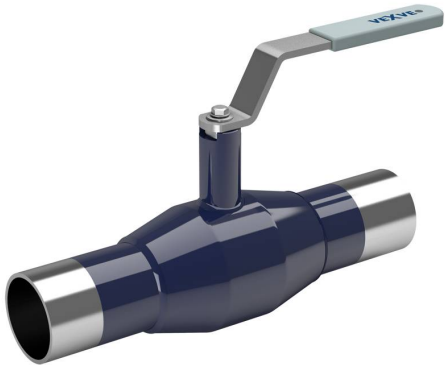


**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

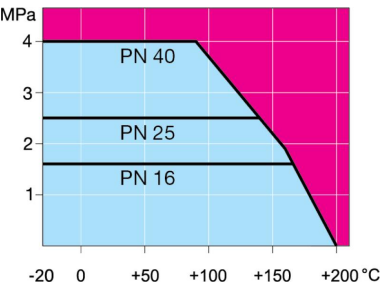

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

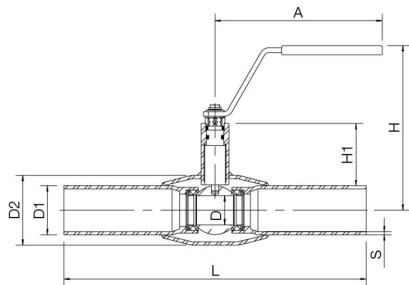

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1   | D2   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|------|------|-----|----|-----|-----|
| 10 | 40 | 100010/H      | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 15 | 40 | 100015/H      | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 20 | 40 | 100020/H      | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 133 | 53 | 230 | 0.9 |
| 25 | 40 | 100025/H      | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 55 | 230 | 1.0 |
| 32 | 40 | 100032/H      | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 54 | 260 | 1.5 |
| 40 | 40 | 100040/H      | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 139 | 62 | 260 | 1.8 |
| 50 | 40 | 100050/H      | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 146 | 63 | 300 | 2.7 |