

# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


231/MM wersja, gwint wewnętrzny / spawanie, norma NS, DN 10-50, przelot zredukowany

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula                    | DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 10-50 PTFE+C                                    |
| Trzpień                 | DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 10-50 FPM/NBR                                   |
| Działanie               | DN 10-50 Z uchwytem ze stali nierdzewnej           |
| Korek                   | DN 10-50 Mosiądz odporny na odcynkowanie           |
| Wyposażenie             | DN 10-50 są wyposażone w korek                     |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

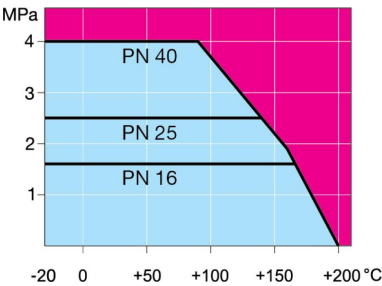

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

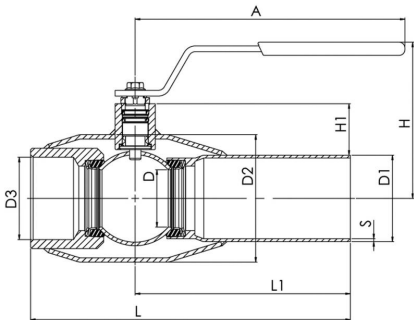

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1   | D2   | D3       | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|------|------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 231010/MM     | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | Rp 3/8   | 99  | 25 | 153 | 116 | 1,6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 231015/MM     | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | Rp 1/2   | 99  | 22 | 158 | 116 | 2   | 0.5 |
| 20 | 40 | 231020/MM     | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | Rp 3/4   | 103 | 23 | 165 | 116 | 2   | 0.7 |
| 25 | 40 | 231025/MM     | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | Rp 1     | 113 | 30 | 172 | 115 | 2   | 0.8 |
| 32 | 40 | 231032/MM     | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 116 | 31 | 196 | 131 | 2   | 1.2 |
| 40 | 40 | 231040/MM     | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 112 | 36 | 205 | 131 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 231050/MM     | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | Rp 2     | 117 | 38 | 240 | 150 | 2,9 | 2.8 |