

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-150 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 65-150 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Działanie	DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

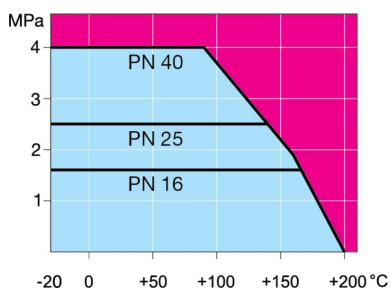

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

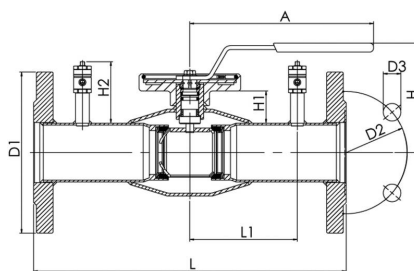

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	266570V	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	266571V	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	266572V	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	266573V	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	266574V	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 200-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 200-250 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-250 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 200-250 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Działanie	DN 200-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

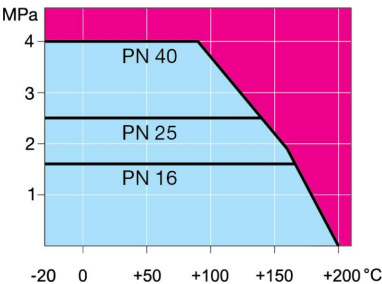


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	266576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	66.0
250	25	266577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	113.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.