

Zawory z kulą jarzmioną, pełnoprzelotowy


153/25/TR wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 150-900, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 150-900 PTFE+C
Trzpień	DN 150-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-900 FPM
Działanie	DN 150-900 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16, 25, 40
Długość zabudowy	EN 558 (12-series)
Wyposażenie	DN 150-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 150 do DN 400, DN 32 dla zaworów DN 450 do DN 1200




Warunki działania

od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

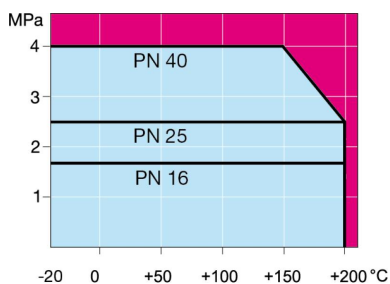


Nieprzeznaczone do pary

DN 150-900

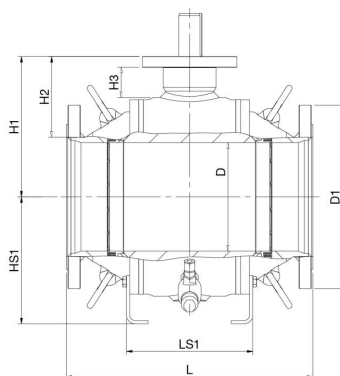

DN 150-900

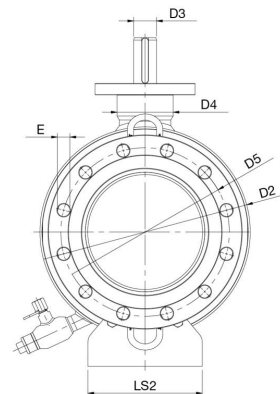

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
150	25	153150/25/TR	150	300.0	315.0	40.0	98.0	250.0	26	234	134	57	200	394	229	160	136.0
200	25	153200/25/TR	201	360.0	368.0	40.0	98.0	310.0	26	260	150	56	235	457	234	200	184.0
250	25	153250/25/TR	250	425.0	440.0	50.0	110.0	370.0	30	302	164	62	280	533	250	240	283.0
300	25	153300/25/TR	300	485.0	510.0	50.0	110.0	430.0	30	337	174	62	314	610	290	280	412.0
350	25	153350/25/TR	340	555.0	590.0	70.0	135.0	490.0	33	400	221	80	360	686	348	320	659.0
400	25	153400/25/TR	385	620.0	640.0	70.0	135.0	550.0	36	425	220	80	390	762	362	260	805.0
450	25	153450/25/TR	436	670.0	740.0	75.0	180.0	600.0	36	490	260	86	530	864	456	400	1085.0
500	25	153500/25/TR	487	730.0	822.0	90.0	200.0	660.0	36	537	283	88	580	914	472	420	1375.0
600	25	153600/25/TR	589	845.0	980.0	98.0	200.0	770.0	39	616	311	88	660	1065	524	450	2191.0
700	25	153700/25/TR	684	960.0	1125.0	98.0	230.0	875.0	42	722	366	111	700	1245	572	450	3285.0
800	25	153800/25/TR	779	1085.0	1290.0	120.0	270.0	990.0	48	833	426	138	840	1372	700	600	4954.0
900	25	153900/25/TR	874	1185.0	1440.0	120.0	270.0	1090.0	48	908	451	138	900	1524	770	600	6334.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 450-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.