

# Zawory do pary, przelot zredukowany

171 wersja, gwint wewnętrzny / spawanie EN (DIN), DN 15-50, przelot zredukowany

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-50 PTFE+GF                               |
| Trzpień                 | DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-50 grafit                                |
| Działanie               | DN 15-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |



## Warunki działania


DN 15-150: od -20°C do +250°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

\*) Nieprzeznaczone do pary przegrzanej

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

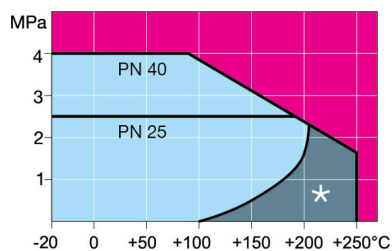

DN 15-50

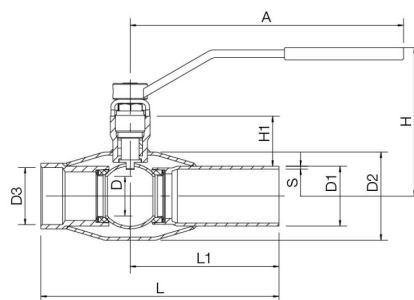

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1   | D2   | D3       | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|------|------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 171015        | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2   | 117 | 31 | 158 | 115 | 2   | 0.7 |
| 20 | 40 | 171020        | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4   | 122 | 33 | 168 | 117 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 171025        | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1     | 138 | 46 | 172 | 115 | 2,6 | 1.2 |
| 32 | 40 | 171032        | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 142 | 45 | 195 | 130 | 2,6 | 1.5 |
| 40 | 40 | 171040        | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 143 | 50 | 205 | 130 | 2,6 | 2.5 |
| 50 | 40 | 171050        | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | Rp 2     | 150 | 50 | 240 | 150 | 2,9 | 3.4 |