



Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

100X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany


Korpus	DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM
Działanie	DN 10-50 z uchwytem kompozytowym

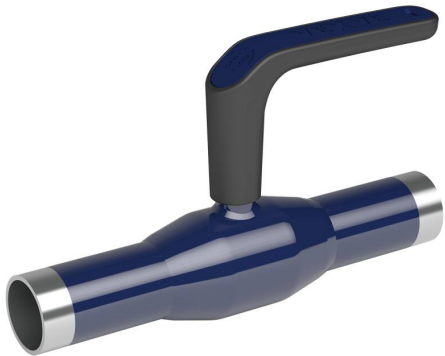

Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

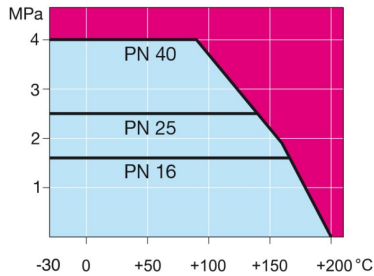

DN 10-50

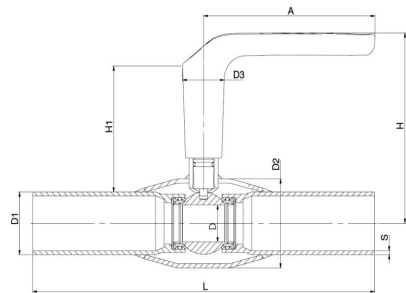

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	100010X	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	100015X	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	100020X	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	100025X	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	100032X	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	100040X	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	100050X	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1