

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

114 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 100-500, przelot zredukowany


Korpus	DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-500 PTFE+C
Trzpień	DN 100-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-500 NBR
Działanie	DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną



Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

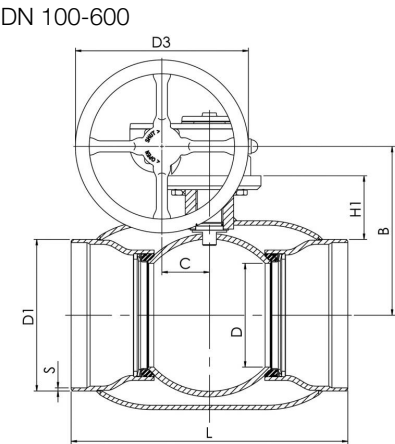

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	114100	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	114125	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	258	112	325	4	20.0
150	25	114150	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	114200	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	114250	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	114300	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	114350	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	114400	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	114500	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.