

# Zawory do pary, przelot zredukowany


spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 125-150, przelot zredukowany

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 125-150 Stal, P235GH (1.0345)                      |
| Kula                    | DN 125-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)      |
| Uszczelnienie kuli      | DN 125-150 PTFE+GF                                    |
| Trzpień                 | DN 125-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)      |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 125-150 KALREZ/EPDM                                |
| Działanie               | DN 125-150 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |




## Warunki działania


DN 15-150: od -20°C do +250°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
) Nieprzeznaczone do pary przegrzanej  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

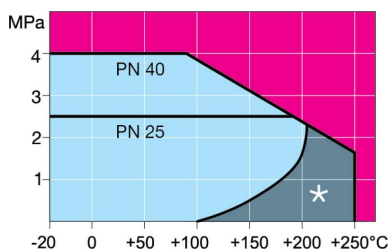

DN 125-250

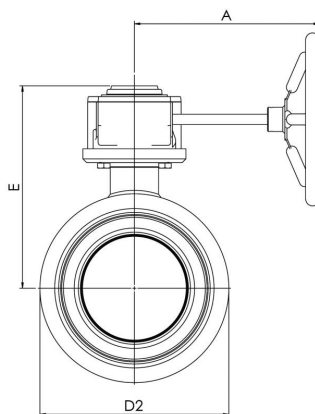

DN 125-250

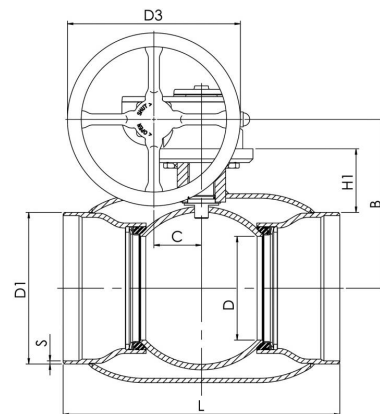

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|---------------|-----|-----|----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 125 | 25 | 274473        | 224 | 217 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 113 | 325 | 4   | 20.0 |
| 150 | 25 | 274474        | 224 | 237 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 280 | 119 | 350 | 4,5 | 25.0 |