

Podziemne zawory kulowe, pełnoprzelotowy

157 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-350 Stal, P235GH (1.0345) DN 400 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula	DN 150-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 150-400 PTFE+C
Trzpień	DN 150-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-400 FPM
Góra trzpienia	DN 150-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 150-400

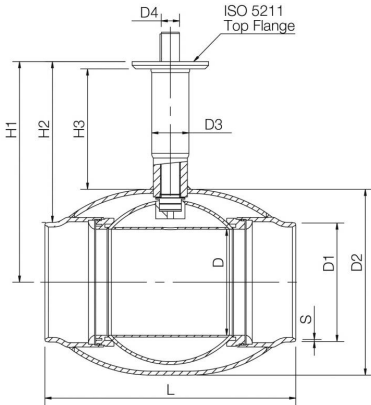

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S	kg
150	25	157150/S/F12	150	168.3	273.0	76.1	35.0	490	406	334	400	4,5	62.0
200	25	157200/S/F14	200	219.1	355.6	76.1	40.0	525	415	327	530	5	105.0
250	25	157250/S/F16	250	273.0	457.0	88.9	50.0	580	443	331	550	5	143.0
300	25	157300	290	323.9	508.0	114.3	50.0	603	440	329	686	5,6	167.0
350	25	157350	340	355.6	610.0	168.3	70.0	680	502	350	762	6,3	308.0
400	25	157400	390	406.0	660.0	178.0	90.0	720	516	350	1100	7,1	570.0