


Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100/S wersja, z pogrubioną ścianką, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-200, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-200 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-200 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-200 PTFE+C
Trzpień	DN 65-200 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-200 FPM
Działanie	DN 65-200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

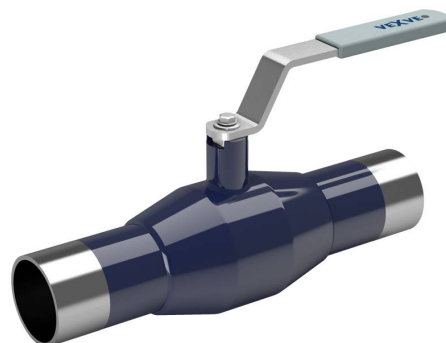

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

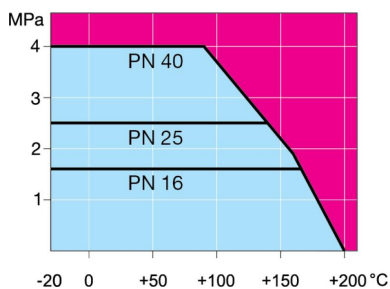


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

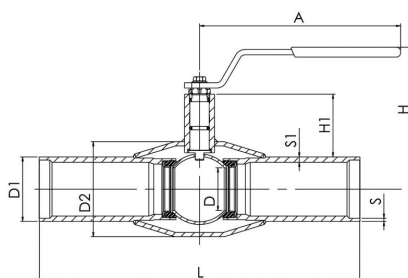

DN 200



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	100065/S	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	100080/S	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	100100/S	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	100125/S	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	100150/S	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	100200/S	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0