


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM/NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

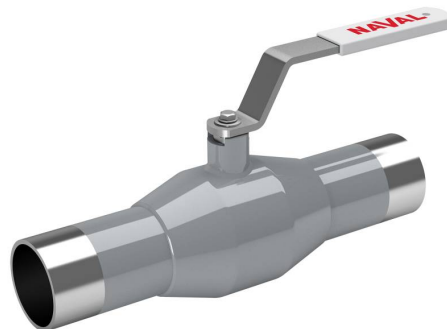


Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C



Klasa szczelności A (EN 12266-1)

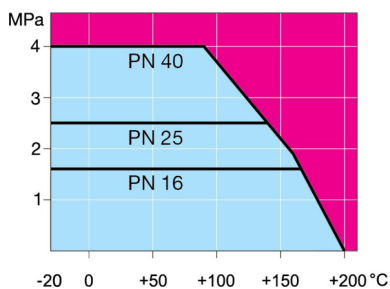

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

DN 200-250

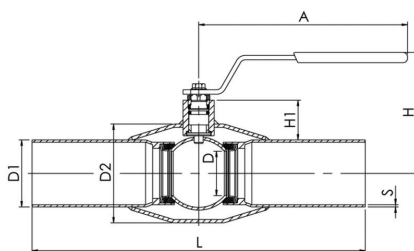

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286410	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	286411	278	65	88.9	114.3	160	58	300	3,0	4.7
100	25	286412	278	80	114.3	139.7	175	54	325	3,0	6.7
125	25	286413	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	286414	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	286416	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	286417	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0