



# Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

101X/G wersja, X-seria, gwint zewnętrzny i-korek / spawanie, EN (DIN), DN 15-25, przelot zredukowany

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-25 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 15-25 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-25 PTFE+C                                |
| Trzpień                 | DN 15-25 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-25 FPM                                   |
| Działanie               | DN 15-25 z uchwytem kompozytowym               |



**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

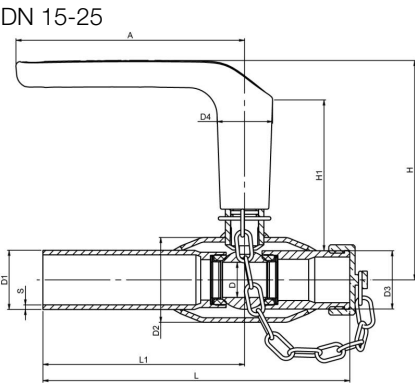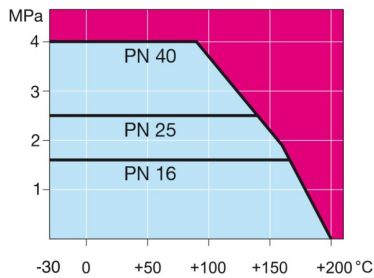

| DN | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1   | D2   | D3    | D4   | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|---------------|-----|----|------|------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 101015X/G     | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 1/2 | 32.0 | 119 | 84 | 167 | 115 | 2   | 0.6 |
| 15 | 40 | 101015X/G34   | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 32.0 | 119 | 84 | 167 | 115 | 2   | 0.6 |
| 20 | 40 | 101020X/G     | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 32.0 | 119 | 81 | 172 | 115 | 2.3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 101025X/G     | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | G 1   | 32.0 | 125 | 84 | 175 | 115 | 2.6 | 0.9 |