

Podziemne zawory kulowe, przelot zredukowany

107 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-500 PTFE+C
Trzpień	DN 200-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-500 FPM
Działanie	DN 200-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Góra trzpienia	DN 200-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 200-500

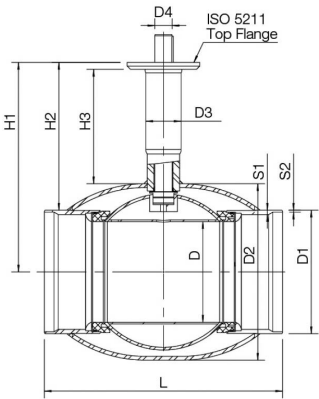

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S1	S2	kg
200	25	107200/S/F12	150	219.1	273.0	76.1	35.0	490	380	334	400	7,1	4,5	52.0
250	25	107250/S/F14	200	273.0	355.6	76.1	40.0	525	389	327	530	8,8	5	86.0
300	25	107300/S/F16	250	323.9	457.0	88.9	50.0	580	418	331	550	8,8	5,6	121.0
350	25	107350	290	355.6	508.0	114.3	50.0	603	425	329	686	12,5	6,3	190.0
400	25	107400	340	406.4	610.0	168.3	70.0	680	477	350	762	12,5	7,0	280.0
500	25	107500	390	508.0	660.0	178.0	90.0	720	466	350	914	14,2	7,0	470.0