

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-150 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-150 FPM
Blok pomiarowy	DN 65-150 Typ Oras, mosiądz / NBR
Działanie	DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

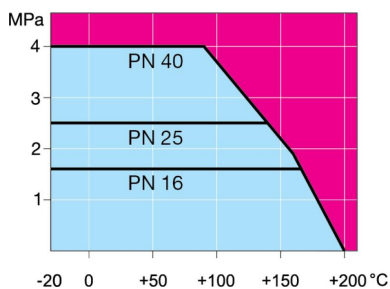

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

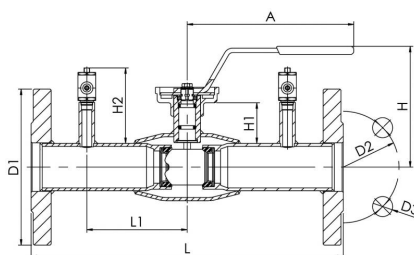

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	265570V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	265571V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	265572V	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	265573V	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	265574V	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 200-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-300 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-300 FPM
Blok pomiarowy	DN 200-300 Typ Oras, mosiądz / NBR
Działanie	DN 200-300 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

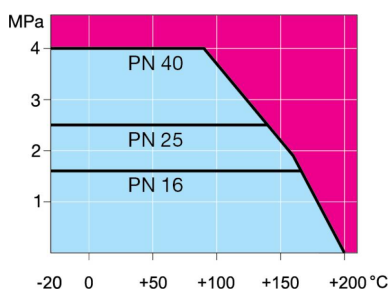


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	265576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	74.0
250	25	265577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	120.0
300	25	265578V	424	349	138	485.0	430.0	30.0	600.0	422		112	112	580	296	176.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.