



Zawory kulowe typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

233X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Działanie	DN 15-50 z uchwytem kompozytowym
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 40



Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

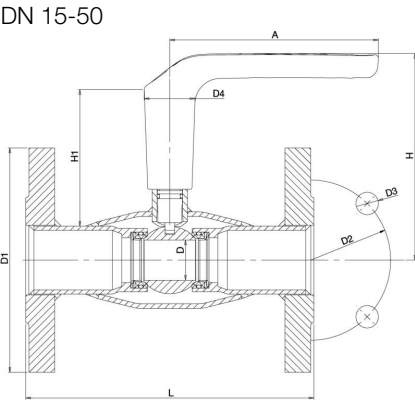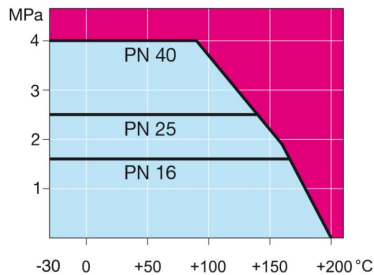

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	233015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.6
20	40	233020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.2
25	40	233025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.7
32	40	233032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.4
40	40	233040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	233050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	7.2