


# Podziemne zawory kulowe, pełnoprzelotowy

157/TR/HG wersja, Podziemne zawory z kulą jarmioną, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-900, pełnoprzelotowy

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 450-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Kula                    | DN 150-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni                                                   |
| Uszczelnienie kuli      | DN 150-900 PTFE+C                                                                                         |
| Trzpień                 | DN 150-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                          |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 150-900 FPM                                                                                            |
| Działanie               | DN 150-900 Zawory są dostępne z przekładnią kątową i standardową przejściówką sześciokątną 27 lub 32 mm   |
| Góra trzpienia          | DN 150-900 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                          |
| Długość zabudowy        | EN 12982 (63-series)                                                                                      |
| Wyposażenie             | DN 150-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca                                      |




**Warunki działania**  
od 0°C do +200°C  
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

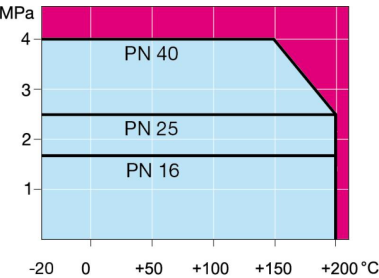


Nieprzeznaczone do pary

DN 150-900

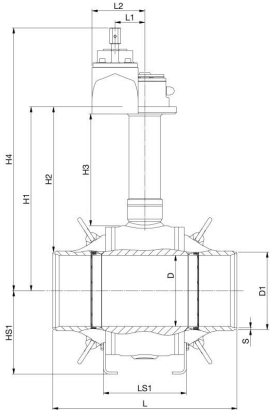

DN 150-900

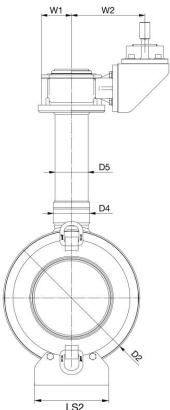

| DN  | PN | Nr katalogowy | D   | D1    | D2     | D4    | D5    | H1   | H2  | H3  | H4   | HS1 | L    | L1  | L2  | LS1 | LS2 | S   | W1  | W2  | kg     |
|-----|----|---------------|-----|-------|--------|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 150 | 25 | 157150/TR/HG  | 150 | 168.3 | 315.0  | 98.0  | 88.9  | 494  | 410 | 317 | 717  | 200 | 457  | 84  | 149 | 229 | 160 | 4,5 | 81  | 198 | 152.0  |
| 200 | 25 | 157200/TR/HG  | 200 | 219.1 | 368.0  | 98.0  | 88.9  | 520  | 410 | 316 | 743  | 235 | 521  | 84  | 149 | 234 | 200 | 5,0 | 81  | 198 | 192.0  |
| 250 | 25 | 157250/TR/HG  | 250 | 273.0 | 440.0  | 110.0 | 114.3 | 568  | 432 | 338 | 795  | 280 | 559  | 118 | 183 | 250 | 200 | 5,0 | 125 | 233 | 294.0  |
| 300 | 25 | 157300/TR/HG  | 300 | 323.9 | 510.0  | 110.0 | 114.3 | 603  | 441 | 328 | 830  | 314 | 635  | 118 | 183 | 290 | 200 | 5,6 | 125 | 233 | 415.0  |
| 350 | 25 | 157350/TR/HG  | 340 | 355.6 | 590.0  | 135.0 | 139.7 | 695  | 517 | 375 | 924  | 360 | 762  | 138 | 222 | 348 | 260 | 6,3 | 150 | 235 | 663.0  |
| 400 | 25 | 157400/TR/HG  | 385 | 406.4 | 640.0  | 135.0 | 139.7 | 720  | 517 | 375 | 949  | 390 | 838  | 138 | 222 | 362 | 260 | 7,1 | 150 | 235 | 783.0  |
| 450 | 25 | 157450/TR/HG  | 436 | 457.0 | 740.0  | 219.1 | 219.1 | 720  | 492 | 316 | 947  | 530 | 914  | 182 | 267 | 456 | 400 | 6,3 | 188 | 236 | 1120.0 |
| 500 | 25 | 157500/TR/HG  | 487 | 508.0 | 822.0  | 244.5 | 244.5 | 761  | 507 | 312 | 987  | 580 | 991  | 182 | 267 | 472 | 420 | 6,3 | 188 | 236 | 1408.0 |
| 600 | 25 | 157600/TR/HG  | 589 | 610.0 | 980.0  | 244.5 | 244.5 | 840  | 535 | 312 | 1083 | 660 | 1143 | 180 | 264 | 524 | 450 | 7,1 | 188 | 363 | 2232.0 |
| 700 | 25 | 157700/TR/HG  | 684 | 711.0 | 1125.0 | 273.0 | 273.0 | 932  | 576 | 323 | 1175 | 700 | 1346 | 253 | 337 | 572 | 450 | 8,0 | 255 | 498 | 3392.0 |
| 800 | 25 | 157800/TR/HG  | 779 | 813.0 | 1290.0 | 298.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 1296 | 840 | 1524 | 253 | 362 | 700 | 600 | 8,8 | 255 | 420 | 5022.0 |
| 900 | 25 | 157900/TR/HG  | 874 | 914.0 | 1440.0 | 298.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 1371 | 750 | 1727 | 253 | 362 | 770 | 600 | 10  | 255 | 420 | 6450.0 |

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.  
Średnice DN 450-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.