

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


140 trim F/F wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 350-400, przelot zredukowany

Korpus	DN 350-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 350-400 PTFE+GF
Trzpień	DN 350-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 350-400 FPM
Blok pomiarowy	DN 350-400 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 350-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 25




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

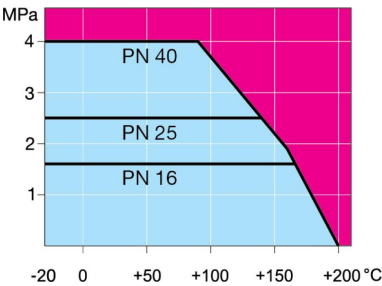


Nieprzeznaczone do pary

DN 350-400

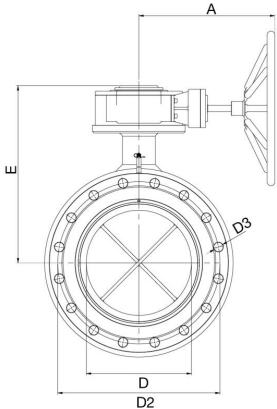

DN 350-400

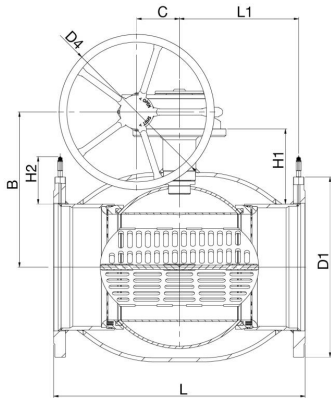

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25	143350/25	424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	143400/25	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.