

# Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 100-400, pełnoprzelotowy

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 100-400 Stal, P235GH (1.0345)                      |
| Kula                    | DN 100-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)      |
| Uszczelnienie kuli      | DN 100-400 PTFE+C                                     |
| Trzpień                 | DN 100-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)      |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-400 FPM                                        |
| Działanie               | DN 100-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

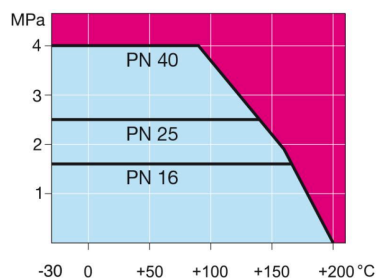


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-400

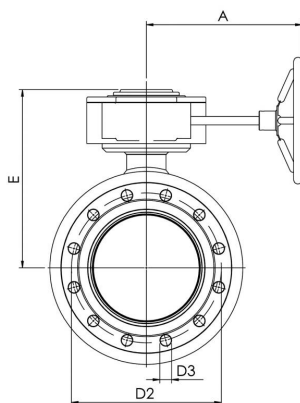

DN 100-400

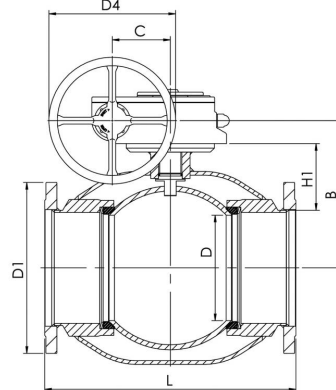

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L    | kg    |
|-----|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|-------|
| 100 | 25 | 235592        | 224 | 216 | 53  | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350  | 34.0  |
| 125 | 25 | 235593        | 224 | 236 | 53  | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375  | 45.0  |
| 150 | 25 | 235594        | 268 | 244 | 69  | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 117 | 555  | 86.0  |
| 200 | 25 | 235596        | 301 | 294 | 97  | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560  | 130.0 |
| 250 | 25 | 235597        | 363 | 343 | 117 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595  | 206.0 |
| 300 | 25 | 235598        | 363 | 418 | 117 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 487 | 205 | 716  | 266.0 |
| 350 | 25 | 235595        | 440 | 500 | 138 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 573 | 261 | 802  | 415.0 |
| 400 | 25 | 235579        | 471 | 576 | 180 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 713.0 |