

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


kołnierz / kołnierz, DN 350-400, przelot zredukowany

Korpus	DN 350-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 350-400 PTFE+GF
Trzpień	DN 350-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 350-400 FPM
Blok pomiarowy	DN 350-400 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 350-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

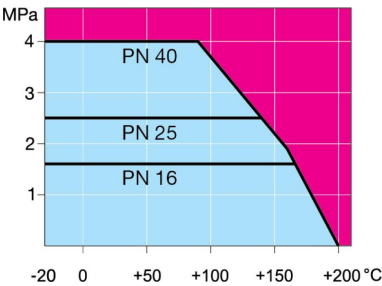


Nieprzeznaczone do pary

DN 350-400

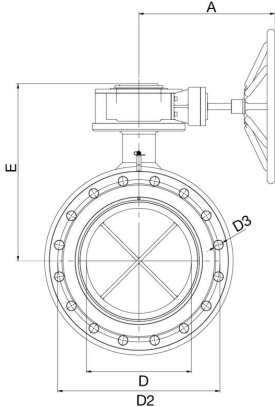

DN 350-400

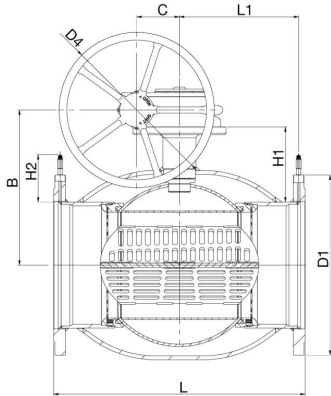

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	16		424	424	138	290	520.0	470.0	26.0	600.0	498	192	148	706	334	275.0
400	16	265539	440	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	152	810	384	382.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.