

Zawory do pary, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 125-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 125-150 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 125-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 125-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 125-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Działanie	DN 125-150 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania


DN 15-150: od -20°C do +250°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
) Nieprzeznaczone do pary przegrzanej
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

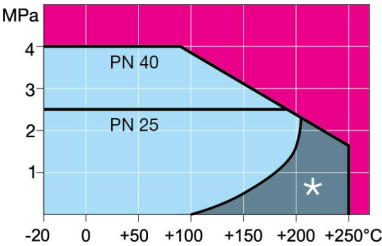

DN 125-250

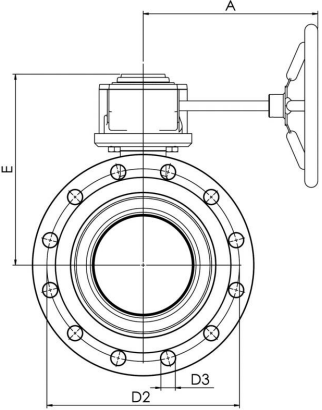

DN 125-250

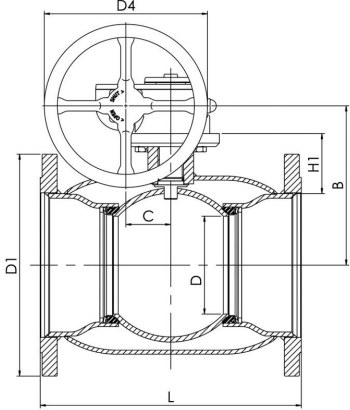

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	25	274593	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	274594	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0