

# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula                    | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-250 PTFE+C                                    |
| Trzpień                 | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-250 FPM/NBR                                   |
| Działanie               | DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej           |
| Kołnierze               | EN 1092-1                                           |
|                         | Dostępne PN 10, 16, 25, 40                          |



## Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura

otoczenia -40 °C



Klasa szczelności A (EN 12266-1)

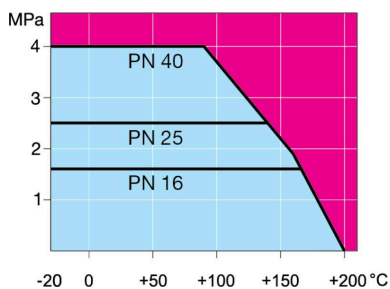

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

DN 200-250

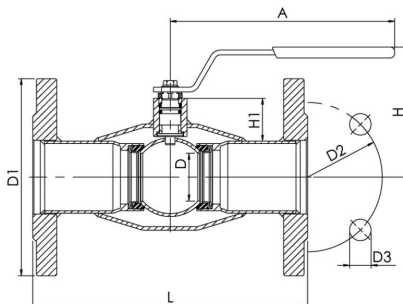

| DN  | PN | Nr katalogowy | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg   |
|-----|----|---------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| 65  | 16 | 286560        | 278  | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51  | 270 | 10.5 |
| 80  | 16 | 286561        | 278  | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58  | 280 | 12.0 |
| 100 | 16 | 286562        | 278  | 80  | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 171 | 54  | 300 | 15.5 |
| 125 | 16 | 286563        | 400  | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68  | 325 | 21.0 |
| 150 | 16 | 286564        | 600  | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74  | 350 | 25.0 |
| 200 | 16 | 286566        | 870  | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 281 | 92  | 400 | 50.0 |
| 250 | 16 | 286567        | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 343 | 108 | 550 | 90.0 |