

Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

233 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM/NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

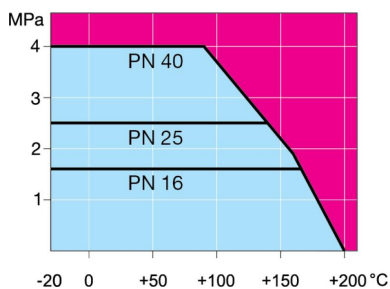


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

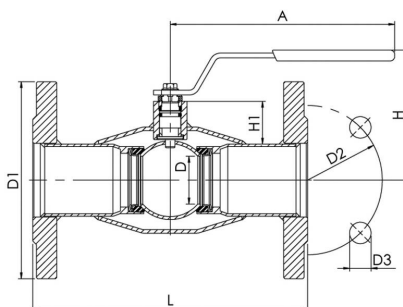

DN 200-250



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	233065	278	50	185.0	145.0	18.0	148	51	270	10.5
80	16	233080	278	65	200.0	160.0	18.0	160	58	280	12.0
100	16	233100	278	80	220.0	180.0	18.0	171	54	300	15.5
125	16	233125	400	100	250.0	210.0	18.0	220	68	325	21.0
150	16	233150	600	125	285.0	240.0	22.0	240	74	350	25.0
200	16	233200	870	150	340.0	295.0	22.0	281	92	400	50.0
250	16	233250	1200	200	405.0	355.0	26.0	343	108	550	90.0