

Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

235 wersja, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM/NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali nierdzewnej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 16



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

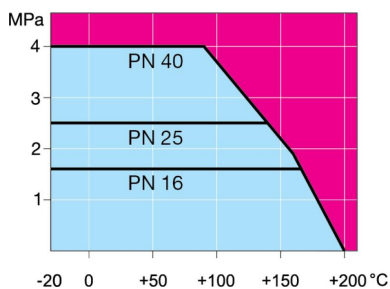


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

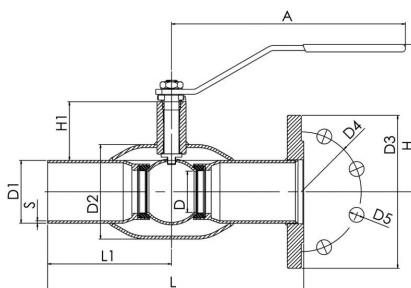

DN 200-250

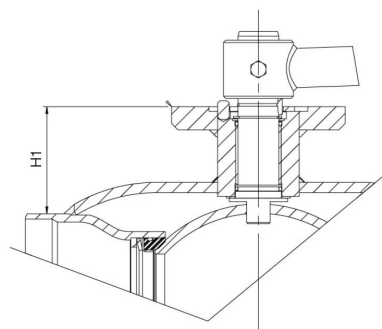

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	235065	278	50	76.1	114.3	185.0	145.0	18.0	150	51	310	150	3,0	6.7
80	16	235080	278	65	88.9	114.3	200.0	160.0	18.0	160	58	310	150	3,0	8.1
100	16	235100	278	80	114.3	139.7	220.0	180.0	18.0	175	54	340	163	3,0	12.6
125	16	235125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	220	68	340	163	4,0	21.1
150	16	235150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	240	74	360	198	4,0	29.9
200	16	235200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	280	92	410	200	4,0	40.4
250	16	235250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	340	108	540	265	4,0	76.4