

# Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany

kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-150 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 65-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-150 PTFE+GF                               |
| Trzpień                 | DN 65-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-150 FPM                                   |
| Blok pomiarowy          | DN 65-150 Typ Oras, mosiądz / NBR               |
| Działanie               | DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |
| Kołnierze               | EN 1092-1                                       |
|                         | Dostępne PN 10, 16, 25, 40                      |



## Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

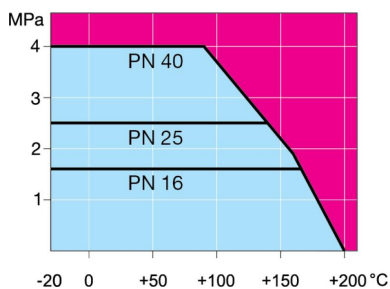

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

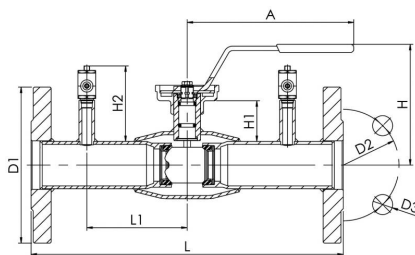

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | H2  | L   | L1    | kg   |
|-----|----|---------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 65  | 16 | 265510V       | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58  | 108 | 310 | 110   | 10.5 |
| 80  | 16 | 265511V       | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64  | 108 | 310 | 110   | 12.6 |
| 100 | 16 | 265512V       | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 219 | 98  | 132 | 350 | 122.5 | 17.5 |
| 125 | 16 | 265513V       | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 26.1 |
| 150 | 16 | 265514V       | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 276 | 110 | 131 | 370 | 150   | 34.6 |

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

# Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


kołnierz / kołnierz, DN 200-300, przelot zredukowany

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 200-300 Stal, P235GH (1.0345)                      |
| Kula                    | DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)      |
| Uszczelnienie kuli      | DN 200-300 PTFE+GF                                    |
| Trzpień                 | DN 200-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)      |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 200-300 FPM                                        |
| Blok pomiarowy          | DN 200-300 Typ Oras, mosiądz / NBR                    |
| Działanie               | DN 200-300 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40               |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

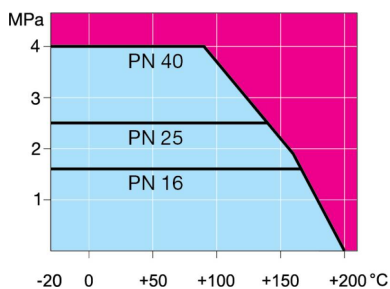


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H | H1  | H2 | L   | L1  | kg    |
|-----|----|---------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|---|-----|----|-----|-----|-------|
| 200 | 16 | 265536V       | 268 | 244 | 69  | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 |   | 72  | 92 | 425 | 198 | 60.0  |
| 250 | 16 | 265537V       | 301 | 294 | 97  | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 |   | 88  | 97 | 550 | 259 | 114.0 |
| 300 | 16 | 265538V       | 424 | 349 | 138 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 600.0 | 422 |   | 112 | 99 | 580 | 272 | 168.0 |

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.