

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany

143 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-150 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-150 FPM
Blok pomiarowy	DN 65-150 Typ Oras, mosiądz / NBR
Działanie	DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

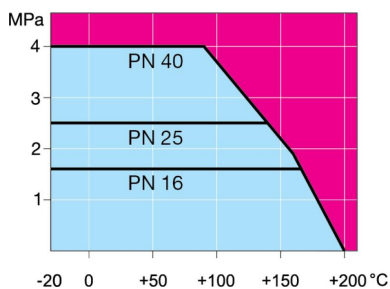

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

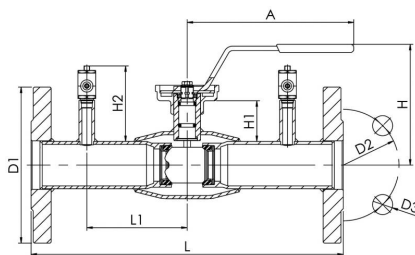

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	143065	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	143080	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	143100	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	143125	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	143150	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


14-3 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 200-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-300 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-300 FPM
Blok pomiarowy	DN 200-300 Typ Oras, mosiądz / NBR
Działanie	DN 200-300 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

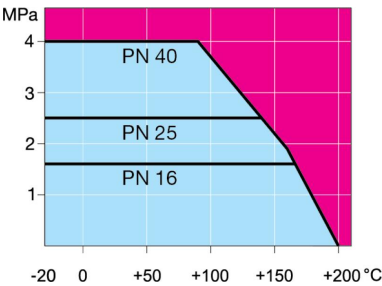

Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	143200	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293		72	92	425	198	60.0
250	16	143250	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345		88	97	550	259	114.0
300	16	143300	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422		112	99	580	272	168.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.